




## MANUAL DE MEDIÇÃO ESTORES LAMINADOS 15 E 25 MM

As medidas a introduzir na compra do artigo, devem corresponder às dimensões totais do produto final, já com os respetivos suportes e folgas, seja para instalação dentro ou fora do vão.

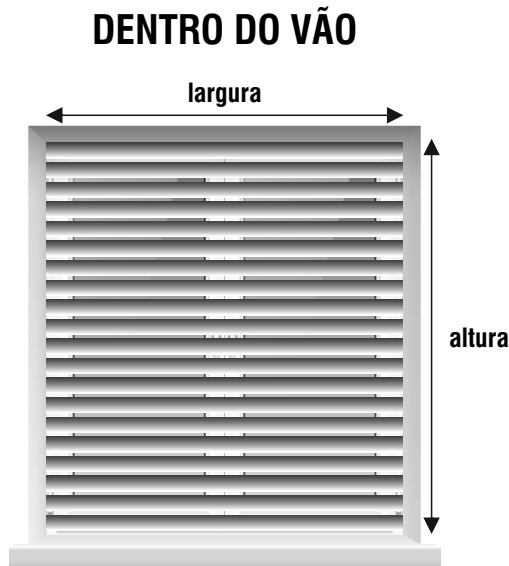

## VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS

**1**

Ao medir, verifique se existem elementos salientes (puxadores, tampa de estore, parapeito, aquecedor, ...)

Ao medir para colocar o estore dentro do vão ou na caixilharia verifique a abertura na janela/porta

**NOTA:** Terá que adquirir os suportes reguláveis na compra.



SUPOORTE REGULÁVEL  
BRANCO (11 A 16CCM)  
LAMINADO 25MM 15MM



SUPOORTE REGULÁVEL  
CINZA (11 A 16CCM)  
LAMINADO 25MM 15MM



## MEDIR A LARGURA E ALTURA

**2**

**Ao medir a largura e a altura será a medida total do estore.**

**Dentro do vão** – Deixe 5mm em cada lado de folga, quer na largura quer na altura.

**Fora do vão** – Deixe a medida ideal para cada lado, quer na largura quer na altura. Se for do teto ao chão, desconte 2cm na altura e na largura retire 1cm de cada lado.





## DECIDIR O LADO DO MECANISMO

3



ESQUERDA



DIREITA




## DECIDIR O GUIA DE CABO DE AÇO


4

Os estores laminados podem ter a opção de guias de cabo de aço. Esta opção serve para que estore fique junto da janela ou porta :

Exemplo: quando a janela ou porta fica basculante "inclinado" o estore acompanha a inclinação continuando a subir e descer como o girar a lâmina.

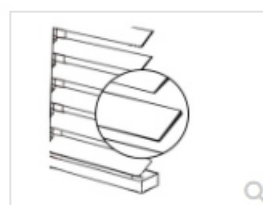

SEM GUIAS CABOS DE AÇO

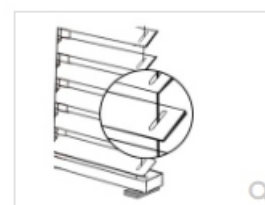

COM GUIAS DE CABO AÇO PARA 25MM



## DECIDIR O TIPO DE MECANISMO

5

**Manual:** Sistema manual é conjunto de fios para puxar. O estore sendo maior que 4 M2 sugerimos sistema Motorizado.

**Motorizado:** Sistema com o motor para interruptor (Interruptor do cliente) - no local da instalação tem que ter um ponto de energia com ligação ao interruptor (5 fios – Fase/Neutro/Terra/Subida/Descida), decidir na compra o lado do ponto de energia (Esquerda / Direita), o motor é fornecido com 3 metros de cabo.

**Sistema com o motor com comando sem fios** (comando á distancia remoto) - no local da instalação tem um ponto de energia com ligação (3 fios – Fase/Neutro/Terra), decidir na compra o lado do ponto de energia (Esquerda / Direita), o motor é fornecido com 3 metros de cabo.



MECANISMO MANUAL PARA LAMINADO 15 MM



MECANISMO MOTORIZADO INTERRUPTOR DE PAREDE PARA LAMINADO 15 MM



MECANISMO MOTORIZADO COM COMANDO SEM FIO PARA LAMINADO 15 MM

